

Diesel Generator 6.000 Watt / EI-Start / Støjdæmpet samt Fjernbetjening

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.


Støjsvag kun 67 dB(A).

Olieskift indikeres via Digital Timetæller.

Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 10.0 HK.

Fjernbetjening til start og stop med rækkevide på 30 meter.

EI-Start - Inkl. Batteri.

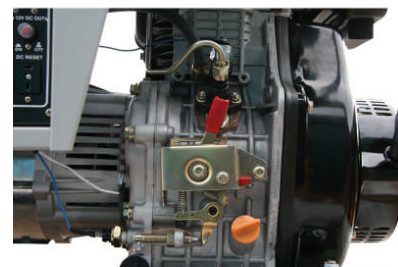

| | |
|-----------------------|---|
| Frekvens | 50 Hz |
| Volt | 230 Volt |
| Volt Regulering | Elektronisk AVR |
| Max Belastning | 6.000 W - 3 X 10 Ampere 230V - 10 Ampere 400V |
| Vedvarende Belastning | 5.500 W - 3 X 8 Ampere 230V - 8 Ampere 400V |
| 12 Volt Udtag | 12V 8.3 Ampere |
| Motor | 4 Takt - OHV - Luftkølet |
| Størrelse | 418 cc |
| HK | 10.0 HK |
| O/Min | 3.000 |
| Støjniveau | 67 dB(A) Målt i 7 meters afstand |
| Tank | 16,0 Liter - 9,0 timer fuld last - 18 timer halv last |
| Forbrug | 1.76 Liter pr. time ved fuld belastning |
| Længde | 95,5 cm |
| Bredde | 57,5 cm |
| Højde | 86,5 cm |
| Vægt | 150 KG |

CE EC-II Noise

