

Diesel Generator 6.000 Watt / EI-Start.

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.


Olieskift indikeres via Digital Timetæller.

Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 10.0 HK.

Thermisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

Rekyl samt EI-Start - Inkl. Batteri.

Lavt brændstofforbrug.

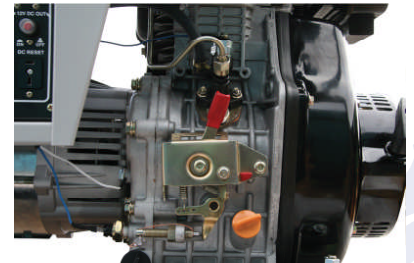

Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Elektronisk AVR
Max Belastning	6.000 W - 3 X 10 Ampere 230V - 10 Ampere 400V
Vedvarende Belastning	5.500 W - 3 X 8 Ampere 230V - 8 Ampere 400V
12 Volt Udtag	12V 8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	418 cc
HK	10.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	84 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	11,5 Liter - 6,5 timer fuld last - 13 timer halv last
Forbrug	1.76 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	72,2 cm
Bredde	49,5 cm
Højde	59,7 cm
Vægt	98 KG

CE EC-II Noise

