

Benzin Generator 1.500 Watt.

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

6 Liters tank med niveau indikator.


4 - Takt OHV motor med 2.4 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

12 Volt Udtag.

Varme afskærmet udstødning.

Støjsvag, kun 67 dB(A).

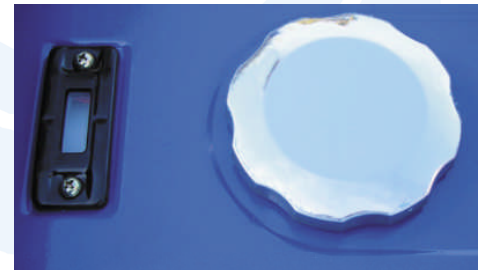

Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	AVR (Automatisk Volt Regulering)
Max Belastning	1.500 Watt - 6 Ampere
Vedvarende Belastning	1.200 Watt - 5 Ampere
12 Volt Udtag	5.8 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	87 cc
HK	2.4 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	67 dB(A)
Tank	6 Liter
Forbrug	0.85 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	47,9 cm
Bredde	37,7 cm
Højde	43,4 cm
Vægt	28 KG

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02