

Benzin Generator 1.500 Watt.

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

Starter ubesværet via elektronisk tændings system.


Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 2.4 HK.

Thermisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

12 V udtag inkl. kabel .

Olietryksføler sikrer mod for lav oliestand.

Støjsvag, kun 67 dB(A).

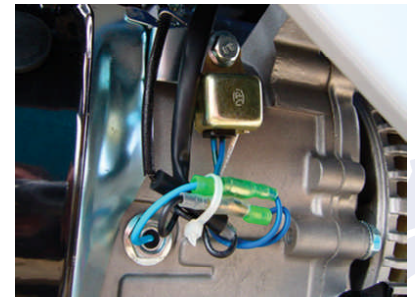

Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Elektronisk AVR
Max Belastning	1.500 Watt - 6 Ampere
Vedvarende Belastning	1.200 Watt - 5 Ampere
12 Volt Udtag	5.8 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	87 cc
HK	2.4 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	67 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	6 Liter - 7 timer fuld last - 13 timer halv last
Forbrug	0.85 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	47,9 cm
Bredde	37,7 cm
Højde	43,4 cm
Vægt	28 KG

CE EC-II Noise

