

Benzin Generator 3.000 Watt.

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

Starter ubesværet via elektronisk tændings system.


Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 7.0 HK.

Thermisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

12 V udtag inkl. kabel .

Olietryksføler sikrer mod for lav oliestand.

Støjsvag, kun 65 dB(A).

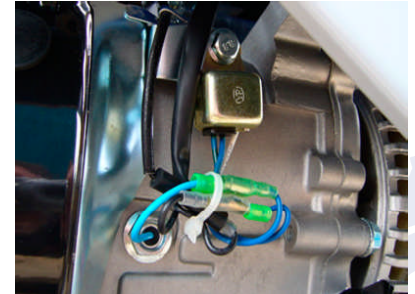

Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Elektronisk AVR
Max Belastning	3.000 Watt - 13 Ampere
Vedvarende Belastning	2.600 Watt - 11 Ampere
12 Volt Udtag	12V 8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	208 cc
HK	7.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	65 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	15 Liter - 11 timer fuld last - 22 timer halv last
Forbrug	1.36 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	60,7 cm
Bredde	45,5 cm
Højde	52,2 cm
Vægt	46 KG

CE EC-II Noise

