

Diesel Generator 5.500 Watt / EI-Start / Støjdæmpet / Automatisk start ved strømsvigt

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Støjsvag kun 67 dB(A).


Olieskift indikeres via Digital Timetæller.

Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 10.0 HK.

Indbygget intelligent lader til 12V batteri.

Skifter automatisk mellem el-net eller generator strøm.

EI-Start - Inkl. Batteri.

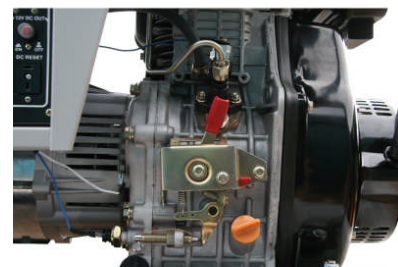

Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Elektronisk AVR
Max Belastning	5.500 Watt - 24 Ampere
Vedvarende Belastning	5.000 Watt - 22 Ampere
12 Volt Udtag	12V 8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	418 cc
HK	10.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	67 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	16,0 Liter - 9,0 timer fuld last - 18 timer halv last
Forbrug	1.76 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	95,5 cm
Bredde	57,5 cm
Højde	86,5 cm
Vægt	150 KG

CE EC-II Noise

