

Benzin Generator 8.200 Watt / EI-Start / Fjernbetjening

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.


Starter ubesværet via elektronisk tændings system.

Økonomisk 4-Takt OHV EURO-V motor på 15.0 HK.

Fjernbetjening til start og stop med rækkevide på 30 meter.

Rekyl samt EI-Start - Inkl. Batteri.

Støjsvag, kun 68 dB(A).

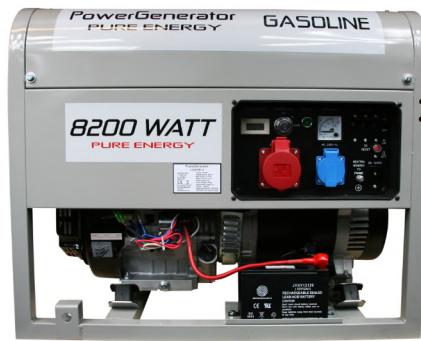

Frekvens	50 Hz
Volt	230 - 400 Volt
Volt Regulering	Elektronisk AVR
Max Belastning	8.100 Watt - 3 X 12 Ampere 230V - 12 Ampere 400V
Vedvarende Belastning	8.100 Watt - 3 X 11 Ampere 230V - 11 Ampere 400V
12 Volt Udtag	12V 8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	459 cc
HK	15.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	68 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	25 Liter - 10 timer fuld last - 20 timer halv last
Forbrug	2.50 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	69,7 cm
Bredde	52,5 cm
Højde	56,2 cm
Vægt	84 KG

CE EURO-V Noise

